



# iTwinkle<sup>light</sup>™ Pre-Lit Tree

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

75 LED G35 lights with 500 Constant ON mini lights iTwinkle light show  
 Item Number: 00681 UL String Model Nos.: CFPS(I)-100/2F(0.34), NHI-G35-75  
 When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

## READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- This is an electrical product - not a toy! To avoid the risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
- Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad/broken lamps while the power is on.
- Do not close doors or windows on the product or extension cord as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
- This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also, unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the User Servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.


### USE AND CARE INSTRUCTIONS (Continued)

- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using, or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

### USER SERVICING INSTRUCTIONS

#### String Set Fuse Replacement:

- Before changing fuses, make sure the set is unplugged.
- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Using a flathead screwdriver, open fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- Remove fuses carefully.
- Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
- Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug. Make sure door is fully closed and fuses are completely covered.
- Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.



#### Short and Long Extension Cord Fuse Replacement:

##### Replace the fuse.

- Grasp the plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Using a flathead screwdriver, open fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- Remove fuses carefully.
- Risk of fire. Replace fuse only with 5 Amp, 125 Volt fuse for the short extension cord (provided with product). For long extension cord replace fuse only with 7 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
- Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug. Make sure door is fully closed and fuses are completely covered.
- Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.



#### Install Class 2 Power Supply To String:

NOTE: Use only this GE branded, Class 2 Power Supply, Model SA3A-050-3000, manufactured by TDC that was provided with this product. DO NOT use this adapter with any other product.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

- Remove the Power Supply from its packing box.
- The LED string is fitted with a 2-pronged fitting.
- Align the notch in fitting with the inner tab on end of Power Supply {Fig. 1}
- Fully insert the fitting into the Power Supply {Fig. 2}
- Screw the collar completely onto the Power Supply turning clockwise {Fig. 3}

## WARNING:

- This string contains two different types of Replaceable bulbs - steady-illuminating and fuse. REPLACEABLE FUSED BULBS are identified with white bases. There is one fuse bulb for each lighted circuit of 50 bulbs. Always replace burned-out bulbs promptly. If a number of bulbs are burned out, extra stress is put on the remaining bulbs in the circuit. This may cause additional bulbs to burn out prematurely. When a fuse bulb fails the entire circuit will not light.
- Risk of fire. This product employs overload protection (fuse bulb) in each series circuit to provide overload protection in addition to the fuse(s) located in the plug. Do not replace the fuse bulb contained in this set with any other type of bulb. Use only spare fuse bulbs provided with this product.

REPLACEABLE FUSED BULBS identified with a white base.





Note: G35 LED's are non-replaceable. Tampering with this set voids the warranty.


**Replace Steady Bulb:** Before changing bulbs, make sure set is unplugged.

NOTE: Steady and Fuse bulbs are not interchangeable.

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling cord.
- Hold bulb by the plastic base and pull bulb/base straight out of socket.
- Replace bulb with only 2.5 Volt, 0.425Watt super bright midget push-in type lamp provided with product.
- Push spare bulb/base assembly into socket. Do not twist bulb when inserting into socket. If bulbs are twisted, part of the set will not light.

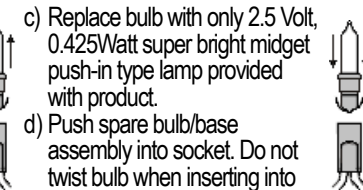

If the spare bulbs provided with the product have no plastic base or the plastic base does not fit, first follow a)-b) above. Then 1) Remove the old bulb by straightening the bulb wires and pulling bulb straight from the base. (Fig. a), 2) Replace the new bulb by straightening the bulb leads and aiming each wire into a separate hole in the plastic base (Fig. b), 3) Make sure each bulb lead comes out an exit opening at the bottom of the plastic base. Now bend each lead up such that each bulb lead fits closely against the narrow side and in the center of the plastic base (Fig. c).



#### Replace Fuse Bulb:

NOTE: Fuse bulbs are secured in the base with adhesive. Do not attempt to remove. Remove old fuse bulb and replace with only 2.5 Volt, 0.425Watt fuse bulbs provided with product.

## CAUTION:

- To reduce the risk of fire and electric shock:
  - Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and
  - Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
- To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 2.5 Volt, 0.425Watt lamps only.
- This Pre-Lit tree is rated 219 Watts, do not overload.

For Indoor Use Only

Printed in China



# IMPORTANT! Read Carefully Keep for future use

## 7.5 ft. / 2.29 m Pre-Lit Christmas Tree

Nicolas Holiday Inc. thanks you for your purchase of this pre-lit Christmas tree. With proper use and care, your tree will provide years of use and memories. Carefully follow the instructions below on how to assemble and disassemble your tree. If you should have any problems with your tree, or if the tree does not light after assembly, DO NOT return it to the place of purchase. Please refer to the trouble shooting section of this manual or call our toll free number: 1-877-398-7337 and a customer service representative will assist you. Our customer service center is open Monday through Friday 10:00 AM to 7:00 PM EST with additional hours throughout the holiday season. You can also visit us on the web at:

[www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com)  
Enjoy your holidays!

### Before you Begin:

- \*The tree needs to be placed in a clear area, on a flat surface with no obstructions.
- \* Remove and unwrap all parts. Retain shipping carton for future storage.

### Preassembly:

- \* Refer to the iTwinkle TREE™ Assembly Diagram.
- \* Loosen thumbscrew in stand for legs to open and pole to insert.
- \* Place stand where desired as assembled tree is heavy to move.

**Disclaimer: DO NOT USE OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO YOUR CHRISTMAS TREE OR CAUSE PERSONAL INJURY. DOING THIS, WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- \* Reorient or relocate the receiving antenna.
- \* Increase the separation between the equipment and the receiver.
- \* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- \* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**FCC Caution:** Any Changes or Modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate this equipment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

## iTwinkle<sup>LIGHT</sup>™ Tree Assembly Diagram



6. Holding the treetop with one hand gently pull down the outer layer of branches. Then align the treetop post to the top of the middle section and insert fully. (See picture to left)



5. Untie the RED twist-tie to release the branch panels. Follow step 2.


3. Assemble the middle section after first removing the green protective cap. NOTE: On a bottom branch near the pole is a special male LED connector. See insert at top.

2. Untie the RED twist-tie releasing the branches. All branches should fall into place with a gentle pull on the outer layer of branches. NOTE: On a top branch near the pole is a special female LED Connector. See insert at top.

1. Open the tree stand. Remove the protective red cap from the bottom section, insert pole into the stand and tighten the screw. NOTE: Unpack and place the speaker on the stand's bracket. Hold until Step 8.

7. a) Insert the plug from the treetop into the unused outlet on extension cord of the middle section.  
b) Align the 3 prongs and flat area. Fully insert the LED connectors together. Twist cap fully to secure.

4. a) Insert the plug from extension cord of the middle section into the unused outlet on extension cord of the bottom section.  
b) Align the 3 prongs and flat area. Fully insert the LED connectors together. Twist cap fully to secure.

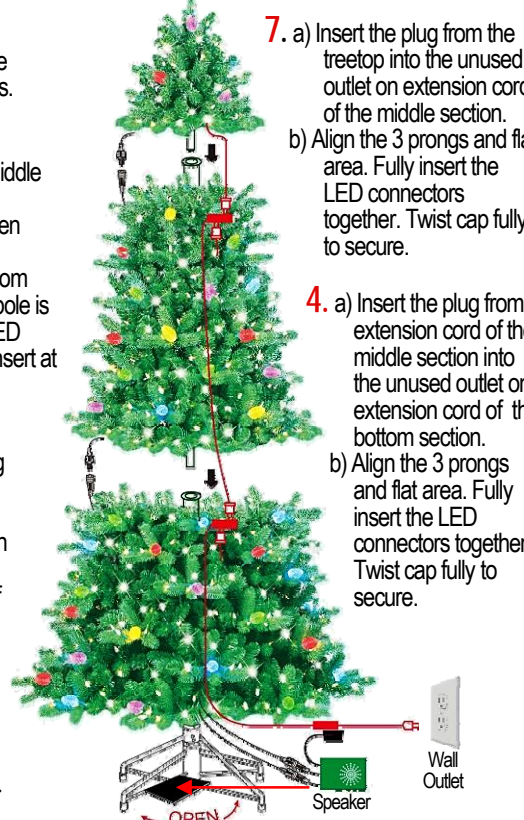

8. Insert the plug from the Note in Step 1 directly into an electrical wall outlet to turn the tree lights on.

If needed, adjust branch tips to make the tree look fuller.

## Congratulations!

Your lighted tree is complete and ready to use with your selected device.

### Trouble shooting Tips:

If tree does not illuminate, the tree may be plugged into a controlled wall outlet. Make sure the switch is turned ON. If a tree section does not light, check:

- \* Sections A, B or Treetop: Recheck all factory and your assembly connections.
- \* If a portion of a section does not light, check for loose lamps or missing mini lamps or fuses. Check that the connector on the plug adapter is fully secured.

### NOTES:

- \* The LED reflectors are not removable.
- \* The LED are not replaceable.

### Most Frequently Asked Questions

Q. May I add a lighted decorative tree top to my tree?

A. Yes, There is an outlet at the back of the bladed plug of the tree top.

Q. May I put blinking or flashing bulbs on my tree?

A. No

Q. May I add extra string sets to my pre-lit tree?

A. No

Q. May I put my pre-lit tree outside?

A. No. Pre-lit trees are for indoor use only.

Q. May I hang glass ornaments on a pre-lit tree?

A. Yes, however do not hang directly on the wires of the lights.

Q. May I remove a light string bulb and add a pig tailed illuminated or animated ornament or motor?

A. No, removing the bulbs and inserting any additional device into lamp holder will cause the light set to cease to operate and may revoke the limited warranty of this product.

### Tree Storage:

Remove the plug from the wall outlet. Starting from the treetop, first remove the plug from the extension cord in section B. Then untwist the securing cap to pull apart the connectors. Lift the treetop straight up from section B. Step A: Gently and carefully fold the branches up toward the center to avoid bulb damage. Place the treetop into your original shipping carton. Next remove the plug from section B to section A. Set aside after repeating Step A. Then while holding the tree pole of section A, loosen the thumb screw located on the tree stand. Remove section A from the tree stand. Repeat Step A and place into the carton. To close the tree stand for storage, remove the speaker, loosen thumbscrew and push the legs inward. Place tree stand and section B into the carton. Place the speaker into the carton. Seal the carton closed.

**Important:** Store your carton neatly in a cool, dry location protected from sunlight to prolong the tree life and keep the light sets in working order.

**Spare Parts:** Your Tree includes a plastic bag containing spare steady and fuse bulbs, spare 3-amp fuses, as replacements for the lighting strings and (1) 5-amp fuse.

**NOTE:** The 5-amp spare fuse is ONLY to replace an open fuse in the SHORT extension cord WITHIN the tree section. The spare 7 amp fuse for the LONG extension cord at the BOTTOM of your tree is located within the plug cavity.

Item Number: 00681



# GE iTwinkle LIGHT™ Pre-Lit Tree

## IMPORTANTES INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

Espectáculo de luces iTwinkle de 75 luces de LED G35 con 500 miniluces Constant ON  
 Número de artículo: 00681 Números de modelo de cadena UL: CFPS(0)-100/2F(0.34), NH-G35-75  
 Cuando se usan productos eléctricos se deben seguir siempre precauciones básicas incluyendo las siguientes:

## LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

- ¡Este es un producto eléctrico – no un juguete! Para evitar riesgos de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con él ni colocar al alcance de los niños pequeños.
- No use productos de temporada en exteriores a menos que sean adecuados para el uso en interiores y exteriores. Cuando los productos se usen en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI). De no existir, comuníquese con un electricista calificado para su instalación adecuada.
- Este producto de temporada no está concebido para la instalación ni el uso permanentes.
- No lo instale ni coloque cerca de calentadores a gas o eléctricos, chimeneas, velas ni ninguna otra fuente de calor similar.
- No fije los alambres del producto usando clavos ni grapas, ni lo coloque sobre clavos o ganchos afilados.
- No permita que las bombillas descansen sobre el cable de la fuente ni sobre ningún otro alambre.
- Desenchufe el producto al salir de la casa, cuando se retire a dormir o si lo deja desatendido.
- No use este producto para ningún otro propósito que no sea para el que está destinado.
- No cuelgue adornos ni ningún otro objeto del cable, los alambres o la línea de luces.
- No coloque la línea de luces sobre alfombras, cortinas o muebles, ni permita que haga contacto con el revestimiento de vinilo cuando el producto esté encendido.
- No realice ninguna labor de mantenimiento o detección de bombillas defectuosas o rotas cuando el producto esté encendido.
- No cierre puertas ni ventanas sobre el producto o la extensión eléctrica pues esto podría dañar el aislamiento de los alambres.
- No cubra el producto con paños, papeles ni ningún otro material que no sea parte del mismo cuando esté en uso.
- Este producto tiene un enchufe polarizado (una pata más ancha que la otra) como un medio de reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe tiene una única forma de entrar en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra, invértalo. Si aún no entra, consulte a un electricista calificado. No lo use con una extensión a menos que el enchufe entre completamente en la extensión. No altere ni reemplace el enchufe.
- Este producto está equipado con bombillas de presión. No enrosque las bombillas.
- Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se quema, desenchufe el producto del tomacorriente. Desenchufe también cualquier línea adicional o producto conectado a este producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio para el usuario (respete la calificación del fusible indicada en el mismo) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado.
- Lea y siga todas las instrucciones que aparecen en el producto o que se incluyen con el mismo.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

### INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Cuando coloque el producto en un árbol vivo, el árbol debe estar bien conservado y fresco. No lo coloque en árboles vivos cuyas agujas tengan un color marrón o se rompan fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- Si el producto se coloca sobre un árbol, dicho árbol debe estar bien fijo y estable.
- Antes de usar o reusar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche todo producto que tenga cables o alambres cortados, dañados o con el aislamiento raído, grietas en los portalámparas o soportes, conexiones sueltas o alambres de cobre expuestos.
- Cuando vaya a guardar el producto, retírelo con cuidado de donde se haya colocado, ya sean ramas de árboles arbustos, para evitar cualquier tensión excesiva en los conductores, conexiones y alambres del producto.
- Cuando no esté en uso, guárdelo de manera organizada en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.

## INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO

### Reemplazo del fusible del juego:

- Antes de cambiar los fusibles, asegúrese de desenchufar el juego.
- Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
- Usando un destornillador plano, abra la cubierta de los fusibles. Abra la cubierta de acceso a los fusibles ubicada en la parte superior del enchufe deslizando hacia las patas.
- Retire los fusibles con cuidado.
- Riesgo de incendio. Reemplace el fusible sólo con un fusible de 3 amperios y 125 voltios (se incluye con el producto).
- Cierre la cubierta de los fusibles. Deslícela sobre el enchufe para cerrarla. Asegúrese de que quede completamente cerrada y que los fusibles estén completamente cubiertos.
- Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Este contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.




### Reemplazo del fusible de los cables de extensión corto y largo:

- Reemplace el fusible.
- Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
  - Usando un destornillador plano, abra la cubierta de los fusibles. Abra la cubierta de acceso a los fusibles ubicada en la parte superior del enchufe deslizando hacia las patas.
  - Retire los fusibles con cuidado.
  - Riesgo de incendio. Reemplace el fusible sólo con un fusible de 5 amperios, 125 voltios para el cable de extensión corto (se incluye con el producto). Para el cable de extensión largo, reemplácelo sólo con un fusible de 7 amperios, 125 voltios (se incluye con el producto).
  - Cierre la cubierta de los fusibles. Deslícela sobre el enchufe para cerrarla. Asegúrese de que quede completamente cerrada y que los fusibles estén completamente cubiertos.
  - Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Este contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.



### Instale la fuente de energía de Clase 2 a la línea:


NOTA: Use sólo la fuente de energía de Clase 2 de la marca GE, modelo SA3A-050-3000, fabricada por TDC que se incluye con este producto. NO use este adaptador con ningún otro producto.

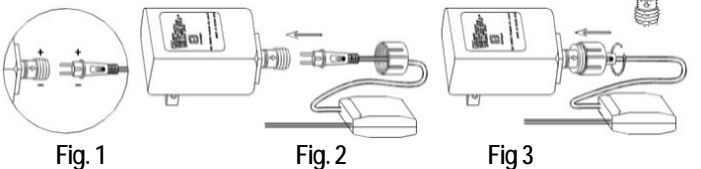

- Retire la fuente de energía su caja.
- La línea de LED tiene un acoplador de 2 espigas.
- Alinee la muesca del acoplador con la lengüeta interior del extremo de la fuente {Fig. 1}.
- Inserte completamente el acoplador en la fuente de energía {2Fig. 2}.
- Enrosque completamente el collar en la fuente de energía girando en el sentido del reloj {Fig. 3}.

## ADVERTENCIA:

- Este juego contiene dos tipos diferentes de bombillos reemplazables: de encendido constante y con fusible. Los BOMBILLOS REEMPLAZABLES se identifican por su base blanca. Hay un bombillo con fusible por cada circuito iluminado de 50 bombillos. Cambie siempre los bombillos fundidos inmediatamente. Si hay varios bombillos fundidos, los bombillos restantes recibirán más tensión en el circuito.
- Cuando un bombillo con fusible falla, el circuito completo no se enciende. Riesgo de incendio. Este producto usa protección contra sobrecargas (bombillo con fusible) en cada circuito en serie para brindar protección contra sobrecarga adicional a la que brinda el (los) fusible(s) ubicado(s) en el enchufe. No reemplace el bombillo con fusible de este juego con ningún otro tipo de bombillo. Use solo los bombillos de repuesto que se incluyen con este producto.



Nota: Los LEDs y las tapas de los reflectores no se pueden retirar y no son reemplazables. La alteración de este juego anulará la garantía.


Reemplace el bombillo de encendido continuo: Antes de cambiar las bombillas, asegúrese de desenchufar el juego.

NOTA: Los bombillos de encendido continuo y los bombillos con fusibles no son intercambiables.

- Tome el enchufe y retirelo del solamente tomacorriente o de la toma del super, otro aparato. No hale el cable product. Papa desenchufarlo.
- Sostenga la bombilla por la base plástica y hale la bombilla/base hacia afuera del portalámpara.
- Reemplace los bombillos de encendido continuo solamente con los bombillos de presión pequeñas de brillo super, 2,5 voltios y 0,425 vatios que se incluyen con el product.
- Empuje la base/bombilla de repuesto en el portalámpara.. No la enrosque cuando la inserte en el mismo. Si enrosca la bombilla, parte del juego no encenderá.



Si las bombillas de repuesto que se incluyen con el producto no tienen básica plástica o la base no entra, siga primero los pasos a-b anteriores. Luego, 1) Retire la bombilla vieja estirando los alambres de la bombilla y halándola para sacarla de la base (Fig a), 2) Coloque la bombilla nueva estirando los alambres de la bombilla e insertando cada alambre por un orificio separado de la base plástica. (Fig. b), 3) Asegúrese de que los alambres de la bombilla salgan por los orificios al fondo de la base plástica. Doble ahora los alambres hacia arriba de manera que cada alambre quede ajustado contra el lado estrecho de la base plastic (Fig. c).



### Reemplace el bombillo con fusible:

NOTA: El bombillo con fusible está fijo a la base con adhesivo. No intente retirarlo. Retire el bombillo con fusible viejo y reemplácelo solo con los bombillos con fusible de 2,5 voltios y 0,425 vatio que se incluyen con el producto.

## PRECAUCION:

- Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas:
  - No lo instale en árboles que tengan agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales que parezcan de metal y
  - no instale ni soporte las líneas de manera que se pueda dañar el aislamiento de los alambres.
- Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, reemplace las bombillas quemadas inmediatamente. Use sólo bombillas de 2,5 voltios y 0,425 vatios.
- Este árbol preiluminado está calificado para 219 vatios. No lo sobrecargue. Para uso interior solamente

Impreso en China



**¡IMPORTANTE!**  
Lea detenidamente

Conserve esta información para su uso futuro

## Árbol de navidad preiluminado de 7,5 pies/2,29 m

Nicolas Holiday Inc. le agradece la compra de este árbol de Navidad pre-iluminado. Con el uso y el cuidado apropiados, su árbol de Navidad le brindará años de uso y buenos recuerdos. Siga con cuidado las instrucciones siguientes para ensamblar y desarmar su árbol de Navidad preiluminado. Si tiene cualquier problema con su árbol, o si el árbol no enciende después de ensamblarlo, NO lo devuelva al lugar de la compra. Por favor, consulte la sección de detección de problemas en este manual o llame a nuestro número gratuito: 1-877-398-7337 y un representante de atención al cliente le ayudará. Nuestro centro de atención al cliente está abierto de lunes a viernes de 10 AM a 7 PM (hora del este) con horas adicionales durante la temporada de fiestas. También puede visitarnos por internet en:

[www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com)  
¡Disfrute sus fiestas!

### Antes de comenzar:

- \* El árbol necesita estar ubicado en un lugar despejado, sobre una superficie plana y sin obstrucciones.
- \* Retire todas las piezas de la caja y desenvuélvalas. Guarde la caja para el almacenaje en un futuro

### Ensamblaje previo:

- \* Refiérase al diagrama de ensamblaje del árbol iTwinkle TREE™.
- \* Afloje el tornillo manual de la base para poder abrir las patas e insertar el poste del árbol.
- \* Coloque la base en el lugar donde desea poner el árbol, ya que una vez ensamblado, este es muy pesado para moverlo.

**Renuncia de responsabilidad:** NO USE NI INSTALE NINGUNA LUZ O ADORNO DE NAVIDAD QUE RECIBA LA CORRIENTE DE UN PORTALAMPARA. EL HACER ESTO PUDIERA DAÑAR SU ARBOL DE NAVIDAD O CAUSAR LESIONES PERSONALES. ESTO CONDUCIRÁ ADEMÁS A LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y
- (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

**NOTA:** este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

**Precaución de la FCC:** Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobada explícitamente por la parte responsable para su cumplimiento con las normas, podría anular la autoridad del usuario para utilizar este aparato. Este transmisor no puede colocarse ni funcionar conjuntamente con ningún otro transmisor o antena.

### Declaración en cuanto a la exposición a radiaciones:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un ambiente no controlado. Este equipo debe instalarse y funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el emisor de radiación y su cuerpo

**iTwinkle** LIGHT™

## Diagrama de ensamblaje del árbol



6. Sosteniendo el tope del árbol con una mano, hále la capa exterior de las ramas suavemente hacia abajo. Luego, alinee la sección intermedia del tope del árbol e insértela por completo. (Vea la figura a la izquierda)..



5. Desate el sujetador **ROJO** para liberar los paneles de ramas. Siga el paso 2

3. Ensamble la sección intermedia después de retirar la tapa protectora verde.

**NOTA:** En una rama inferior, cerca del poste, hay un conector de LED macho especial. Vea el inserto en la parte superior.

2. Desate el sujetador **ROJO** para liberar los paneles de ramas. Todas las ramas deben caer en su posición con sólo halar suavemente la capa exterior de las ramas.

**NOTA:** En una de las ramas superiores, cerca del poste, hay un conector de LED hembra especial de 3 orificios. Vea el inserto en la parte superior.

1. Abra la base del árbol, retire la tapa protectora roja del poste A, inserte este poste en la base y apriete el tornillo.

**NOTA:** Retire el sujetador blanco del cable enrollado en la parte inferior que contiene un enchufe, estire el cable y colóquelo a un lado hasta el paso 8.

7. a) Inserte el enchufe del tope del árbol en el tomacorriente libre de la extensión de la sección intermedia.

b) Alinee las 3 espigas y el área plana, enchufe los conectores de LED. Gire la tapa completamente para fijarlos.

4. a) Inserte el enchufe de la extensión eléctrica de la sección intermedia en el tomacorriente libre de la extensión de la sección inferior.

b) Después de alinear las 3 espigas y el área plana, enchufe totalmente los conectores de LED. Gire la tapa completamente para fijarlos.

8. Inserte el enchufe mencionado en la **NOTA:** del paso 1 directamente en un tomacorriente de pared para encender las luces del árbol.



Si fuera necesario, ajuste las puntas de las ramas para que el árbol se vea más frondoso.

**Congratulations!**

Su árbol iluminado ya está terminado y listo para usar con el aparato que usted elija.

### Consejos para la detección de averías

Si el árbol no enciende, puede que esté conectado a un tomacorriente controlado. Asegúrese de llevar el interruptor a la posición de encendido. Si una sección del árbol no enciende, revise lo siguiente:

- \* Secciones A, B o tope del árbol: Revise nuevamente todas las conexiones de fábrica y las que usted realizó.
- \* Si una parte de una sección no enciende, revise para detectar bombillos sueltos o minibombillos o fusibles faltantes. Verifique que el conector del adaptador del enchufe esté acoplado completamente.

**NOTA:** Los LEDs y las tapas de los reflectores no se pueden retirar y no son reemplazables.

### Preguntas más frecuentes

P. ¿Puedo agregar una punta de árbol decorativa iluminada a mi árbol?

R. Sí. Hay un tomacorriente en la parte trasera de enchufe con patas de la sección superior del árbol.

P. ¿Puedo instalar bombillos intermitentes o centelleantes en mi árbol?

R. No

P. ¿Puedo agregar líneas de luces adicionales a mi árbol preiluminado?

R. No

P. ¿Puedo colocar mi árbol preiluminado en exteriores?

R. No. Los árboles preiluminados son para uso interior solamente.

P. ¿Puedo colgar adornos de vidrio de un árbol preiluminado?

R. Sí, pero no los cuelgue directamente de los alambres de las luces.

P. ¿Puedo retirar un bombillo y agregar un adorno iluminado o animado o un motor?

R. No, el quitar un bombillo para insertar cualquier dispositivo en un portalámpara ocasionará que el juego de luces deje de funcionar y pudiera revocar la garantía limitada de este producto.

### Almacenaje del árbol:

Retire el enchufe del tomacorriente de pared. Comenzando por el tope del árbol, retire primero el enchufe de la extensión de la sección B. Desenrosque luego la tapa de seguridad para separar los conectores. Levante el tope del árbol con un movimiento recto hacia arriba para separarlo de la sección B. Paso A: Doble las ramas hacia arriba y hacia el centro suavemente y con cuidado para no dañar los bombillos. Coloque el tope del árbol en su caja original. Luego, retire el enchufe de la sección B a la sección A. Coloque esta sección a un lado después de repetir el paso A. Ahora, mientras sostiene el poste de la sección A, afloje el tornillo manual ubicado en la base del árbol. Retire la sección A de la base, repita el paso A y coloque esta sección en la caja. Para cerrar la base del árbol, retire el altavoz, afloje el tornillo manual y empuje las patas hacia adentro. Coloque finalmente la base y la sección B en la caja. Coloque el altavoz en la caja. Cierre y selle la caja.

**Importante:** Guarde la caja de manera organizada en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar para prolongar la vida útil del árbol y el funcionamiento de los juegos de luces.

**Piezas de repuesto:** Su árbol incluye una bolsa plástica que contiene bombillos de repuesto, bombillos con fusible reemplazables, bombillos con fusible reemplazables fusibles de 3 amperios como repuestos para el juego de luces y 1 fusible de 5 amperios

**NOTA:** Este fusible de 5 amperios es **SOLAMENTE** para el reemplazo de un fusible abierto en la extensión CORTA ubicada DENTRO de las secciones del árbol. El fusible de 7 amperios de repuesto es para la extensión **LARGA** de la parte **INFERIOR** de su árbol y se ubica en la cavidad del enchufe.

Número de artículo: 00681